Mergerb s.r.l

Schermature solari | Avvolgibili | Frangisole

2023

CARTELLA TESSUTI

GAMMA STANDARD

SATINÉ 5500 FILTRANTE

APPLICABILE SU **MRG ZIP 80/100/120** - **MRG 130 CAVI**

GAMMA TESSUTI STANDARD

REAZIONE AL FUOCO: Classe 1/UNI 9177/87

CONFORME ALLE NORME: EN 14501 | **EN** 13363-1

Ci si basa sui valori integrati di trasmissione e riflessione dell'insieme vetro + tenda per il calcolo del fattore solare gtot esterno. Vetro di tipo "C": vetro doppio isolante (4+16+4; riempimento con gas Argon) gv=0,59-U=1,2 W/MqK.

G_{tot} : 0,16 **0202**

G_{tot} : 0,12 **0102**

G_{tot} : 0,12 **0707**

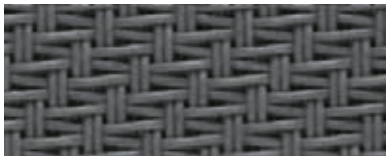

G_{tot} : 0,13 **0101**

G_{tot} : 0,12 **3030**

G_{tot} : 0,14 **2002**

G_{tot} : 0,13 **1010**

G_{tot} : 0,12 **0207**

G_{tot} : 0,12 **0130**

NB: Tinte e texture indicate in questa cartella sono a titolo indicativo.

SATINÉ 5500 OSCURANTE

APPLICABILE SU **MRG ZIP 80/100/120**

GAMMA TESSUTI STANDARD

REAZIONE AL FUOCO: Classe 1/UNI 9177/87

CONFORME ALLE NORME: EN 14501 | **EN** 13363-1

Ci si basa sui valori integrati di trasmissione e riflessione dell'insieme vetro + tenda per il calcolo del fattore solare gtot esterno. Vetro di tipo "C": vetro doppio isolante (4+16+4; riempimento con gas Argon) gv=0,59-U=1,2 W/MqK.

G_{tot} : 0,04 **0202**

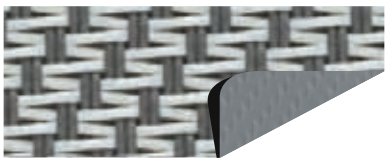

G_{tot} : 0,07 **0102**

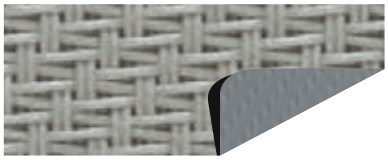

G_{tot} : 0,07 **0707**

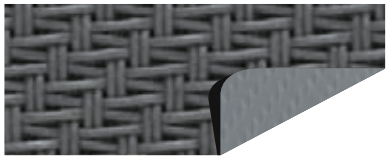

G_{tot} : 0,09 **0101**

G_{tot} : 0,11 **3030**

NB: Tinte e texture indicate in questa cartella sono a titolo indicativo.

SOLTIS 92 FILTRANTE

APPLICABILE SU **MRG ZIP 80/100/120** - **MRG 130 CAVI**

GAMMA TESSUTI STANDARD

REAZIONE AL FUOCO: Classe 1/UNI 9177/87

CONFORME ALLE NORME: EN 14501 | **EN** 13363-1

Ci si basa sui valori integrati di trasmissione e riflessione dell'insieme vetro + tenda per il calcolo del fattore solare gtot esterno. Vetro di tipo "C": vetro doppio isolante (4+16+4; riempimento con gas Argon) gv=0,59-U=1,2 W/MqK.

G_{tot} : 0,14 **2044**

G_{tot} : 0,10 **50272**

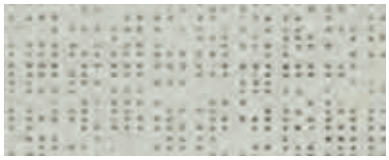

G_{tot} : 0,08 **2171**

G_{tot} : 0,13 **2175**

G_{tot} : 0,08 **2135**

G_{tot} : 0,06 **2043**

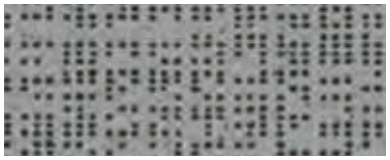

G_{tot} : 0,05 **2045**

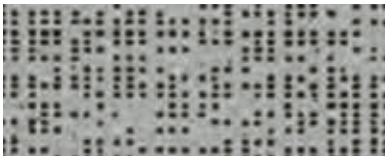

G_{tot} : 0,08 **2048**

NB: Tinte e texture indicate in questa cartella sono a titolo indicativo.

SOLTIS 92 OSCURANTE

APPLICABILE SU **MRG ZIP 80/100/120**

GAMMA TESSUTI STANDARD

REAZIONE AL FUOCO: Classe 1/UNI 9177/87

CONFORME ALLE NORME: EN 14501 | **EN** 13363-1

Ci si basa sui valori integrati di trasmissione e riflessione dell'insieme vetro + tenda per il calcolo del fattore solare gtot esterno. Vetro di tipo "C": vetro doppio isolante (4+16+4; riempimento con gas Argon) gv=0,59-U=1,2 W/MqK.

G_{tot} : 0,03 **1044**

G_{tot} : 0,05 **2171**

G_{tot} : 0,05 **2135**

G_{tot} : 0,05 **1046**

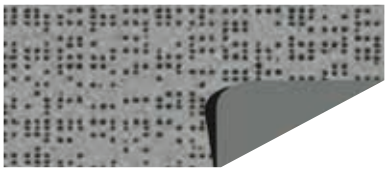

G_{tot} : 0,05 **1045**

G_{tot} : 0,08 **1043**

NB: Tinte e texture indicate in questa cartella sono a titolo indicativo.

OPATEX OSCURANTE

APPLICABILE SU **MRG ZIP 80/100/120**

GAMMA TESSUTI STANDARD

REAZIONE AL FUOCO: Classe 2/UNI 9177/87

CONFORME ALLE NORME: EN 14501 | **EN** 13363-1

Ci si basa sui valori integrati di trasmissione e riflessione dell'insieme vetro + tenda per il calcolo del fattore solare gtot esterno. Vetro di tipo "C": vetro doppio isolante (4+16+4; riempimento con gas Argon) gv=0,59-U=1,2 W/MqK.

G_{tot} : 0,02 **112**

G_{tot} : 0,03 **272**

G_{tot} : 0,07 **444**

G_{tot} : 0,05 **878**

G_{tot} : 0,05 **819**

G_{tot} : 0,04 **815**

Lato interno goffrato

NB: Tinte e texture indicate in questa cartella sono a titolo indicativo.

MERGERB s.r.l.

Via Monte Grappa, 6 | 31050 Ponzano Veneto (TV) IT
Tel. +39 0422 440602 | info@mergerb.it
Mergerb.it